


UITLOPEND

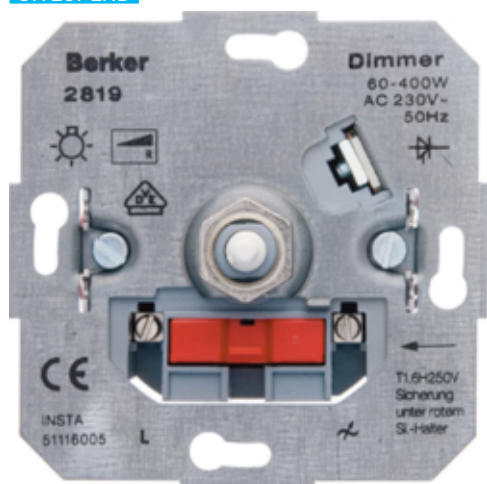

## Draaidimmer 400 W (R) met soft-klik

281901

### Funcies

- lampsparende softstart

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 230 V

### Spanning

Bedrijfsspanning 230 V AC

### Zekering

Miniatuurzekering T 1,6 H 250

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)

### Vermogen

Vermogensverlies bij vollast ~ 4 W

### Materiaal

Kleur n.v.t.

Bestandsdeel kunststof/metaal

### Afmetingen

Asmaat Ø 4 mm

### Besturing van gloeilampen

Gloei- en halogeenlampen 230 V 60 400 W

### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

---

- met schroefklemmen

---

#### Samenstelling

---

- faseaansnijding  
- met draai-uitschakelaar

---

#### Toepassing

---

- met soft-klik

---

#### Gebruiksvoorwaarden

---

Bedrijfstemperatuur 5 25 °C

---

#### Identificatie

---

Toepassing	Lichtbesturing
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING
Secundaire design-lijn(en)	Huiselektronica

---

#### Instructies

---

- Verwisselen van zekering zonder demontage van de afdekking mogelijk.

---