




## Verdeler IP54 geaard 1900 x 1350 x 400 mm

FG25WD

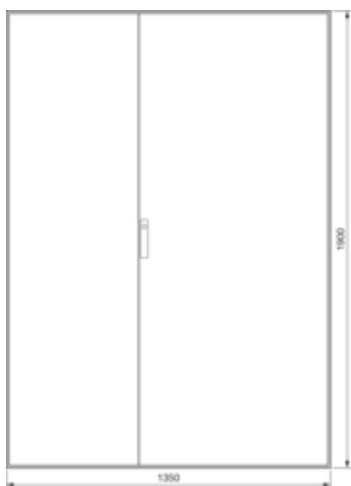

### Design

Montagevoorschriften	vrijstaande en koppelbare verdelers
----------------------	-------------------------------------

### Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	nee
----------------------------------	-----

### Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Deksel materiaal dikte	2 mm
Hendeltype	3 mm dubbelbaardsluiting

### Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated

### Afmetingen

Inbouwdiepte	400 mm
Diepte geïnstalleerd product	400 mm
Interne diepte	400 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1900 mm
Breedte geïnstalleerd product	1350 mm
Breedte in deelenheden	60
Materiaaldikte behuizing	2 mm

### Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

### Samenstelling

Aantal openingen voor flensplaten	10
Aantal verdelerrijen	60
Aantal velden	5
Uitbreiding mogelijk	ja

**Normen**

Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
-------------------------	---------------------

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	beschermingsklasse I
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Mechanische bescherming slagvastheid IK	>IK10
Vuurvastheid	-