




Verdeler IP54 geïsoleerd 1900 x 1600 x 400 mm

FG26SD

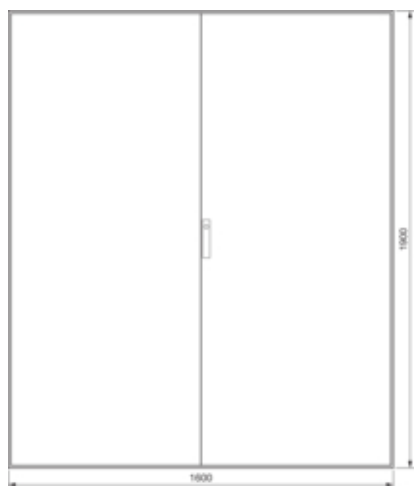

Design

Montagevoorschriften	vrijstaande en koppelbare verdelers
----------------------	-------------------------------------

Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	nee
----------------------------------	-----

Deksel, Deur

Deksel materiaal dikte	2 mm
Hendeltype	3 mm dubbelbaardsluiting
Aantal deursloten	1

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated

Afmetingen

Inbouwdiepte	400 mm
Diepte geïnstalleerd product	400 mm
Interne diepte	400 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1900 mm
Breedte geïnstalleerd product	1610 mm
Breedte in deeleenheden	72
Materiaaldikte behuizing	2 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik	nee
-----------------------------	-----

Samenstelling

Aantal openingen voor flensplaten	12
Aantal verdelerrijen	72
Aantal velden	6

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Mechanische bescherming slagvastheid IK	10
Vuurvastheid	-