




Underspanningsafschakelspoel 230 V AC  
automaat/aardlekschakelaar

MZ206

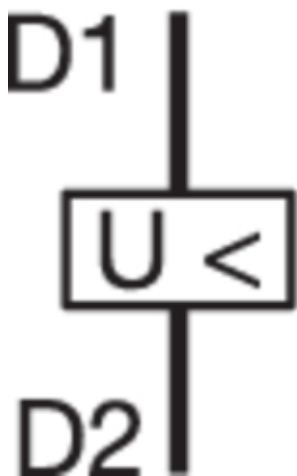

**Functies**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Functie OFF-vertraging | nee |
| Functie ON-vertraging  | nee |

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Frequentie                       | 50/60 Hz |
| Type voedingsspanning            | AC       |
| Nominale spanning (wisselstroom) | 230 V    |

**Spanning**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning | 4000 V |
| Stuurspanning AC          | 230 V  |

**Stroom**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 1 | 15 mA |
|----------------------------------|-------|

**Vermogen**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Verbruik bij inkomen                 | 3,5 VA |
| Vermogensverlies bij nominale stroom | 2 W    |

**Afschakeltijd**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Reactietijd bij openen          | 200 ms  |
| Bedrijfsspanning U <sub>e</sub> | 35/70 % |

**Afmetingen**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Diepte geïnstalleerd product  | 68 mm   |
| Breedte geïnstalleerd product | 17,5 mm |

**Montage**

|                |        |
|----------------|--------|
| Aandraaimoment | 1,2 Nm |
|----------------|--------|

#### Aansluiting

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve aders | 10 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede soepele aders  | 6 mm <sup>2</sup>  |

#### Normen

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Europese richtlijn WEEE | van toepassing |
|-------------------------|----------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Opslagtemperatuur   | -40 tot 80 °C |
| Tropenbestendigheid | 95 %          |