




Underspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

MZ205

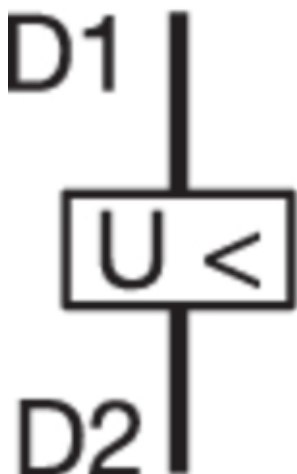

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	- Hz
Type voedingsspanning	DC

Spanning

Nominale isolatiespanning	4000 V
Stuurspanning DC	48 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	48 V

Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 1	50 mA
----------------------------------	-------

Vermogen

Verbruik bij inkomen	2,4 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	2 W

Afschakeltijd

Bedrijfsspanning Ue	35/70 %
---------------------	---------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	68 mm
Breedte geïnstalleerd product	17,5 mm

Montage

Aandraaimoment	1,2 Nm
----------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	10 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	6 mm ²

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 60 °C
Tropenbestendigheid	95 %
Opslag-/transporttemperatuur	-40 80 °C