




Impulsrelais 16 A, 1 maak, 12 V AC

EPN511

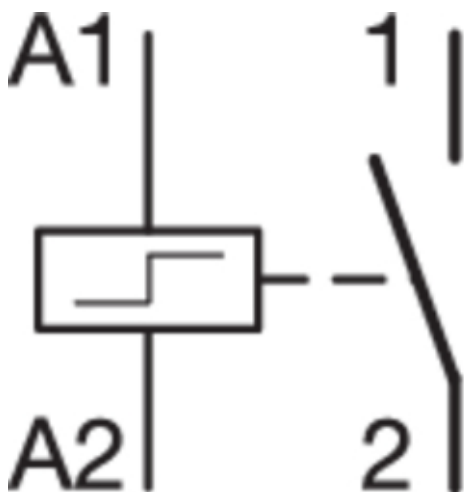

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	250 V

Spanning

Nominale isolatiespanning	250 V
Stuurspanning AC	12 V

Stroom

Ruststroom	6 mA
------------	------

Vermogen

Verbruik bij inkomen	25 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom	1,2 W

Weerstand

Nominale weerstand van de spoel	3,1 ?
---------------------------------	-------

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC	21150000
Maximale aantal mechanische schakelingen	500000

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	63 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
Breedte geïnstalleerd product	17,5 mm

Montage

Aandraaimoment	1,6 Nm
----------------	--------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	1 - 6 mm ²
Soort verbinding	schroeftechniek
Aantal contacten	1

Technische eigenschappen

Soort contact	maakcontact
---------------	-------------

Samenstelling

Type relais	elektromechanisch
-------------	-------------------

Toepassing

Impulsduur	50 ms
------------	-------

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 40 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-40 80 °C