




Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2000 x 1350 x 400 mm, RAL7035

FG25WE

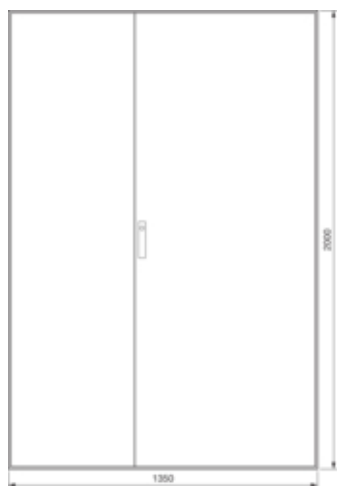

Design

Montagevoorschriften vrijstaande en koppelbare verdelers

Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	nee
Hendeltype	3 mm dubbelbaardsluiting
Aantal deuren	2
Aantal deursloten	1

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Bestandsdeel	staal
Oppervlak	mat
Oppervlaktebehandeling	poeder coated

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	400 mm
Interne diepte	396 mm
Hoogte geïnstalleerd product	2000 mm
Breedte geïnstalleerd product	1350 mm

Montage

Geschikt voor buitengebruik nee

Samenstelling

Aantal openingen voor flensplaten 10

Normen

Europese richtlijn WEEE niet van toepassing

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse I
Beschermingsgraad (IP)	IP41
Mechanische bescherming slagvastheid IK	>IK10